# 安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司

# 2020 年度企业环境报告书

2021 年 04 月

扫描全能王 创建

# 目录

**第一章 高层致辞**.....1
**第二章 企业概况及编制说明**.....2
1、企业概况.....2
2、编制说明.....3
**第三章 环境管理状况**.....5
1、企业管理结构及措施.....5
2、环境信息公开及交流情况.....10
3、相关法律法规执行情况.....13
**第四章 环保目标**.....25
1、2020 年环保任务目标.....25
2、2020 年主要环保任务目标任务完成情况.....25
**第五章 降低环境负荷的措施及绩效**.....28
1、环保投入.....28
2、环境绩效的比较.....28
**第六章 与社会及利益相关者的关系**.....30
1、与消费者的关系.....30
2、与员工的关系.....30
3、与公众的关系.....30
4、与社会的关系.....30
**第七章 总结**.....31

**附件：**

附件 1：一般固废委托处置协议；

附件 2：危险废物委托处置协议；

附件 3：池州市环境监测站检测报告；

附件 4：2019 年企业环境信用评价结果截图；

附件 5：环评批复；

扫描全能王 创建

# 第一章 高层致辞

2020年我公司在各级政府和上级主管部门的监督指导和支持下，始终坚持绿色发展的理念，坚持以人为本、全面、协调、可持续的发展观，坚持“经济效益与生态保护并重”的方针，在保持企业生产形势稳定的同时，环境保护工作也保持了良好的态势，实现了企业经营与环境保护的良性发展。

在过去的一年里，我们进一步完善了公司各项环境管理制度，通过组织多种形式的宣传教育培训活动，不断提升强化全体员工保护环境的社会责任感和使命感。

根据《企业环境报告书编制导则》（HJ617-2011）的相关要求，我公司组织编制了《安徽瑞泰汽车零部件有限公司2020年度企业环境报告书》，我们希望通过2020年度本公司的企业环境报告书，将公司的环境信息系统、透明、真实地传达给公众，以实现企业与社会之间的环境信息交流，进一步履行社会责任和义务，并诚恳接受社会、公众和各级环境管理部门的监督指导。

致辞人：

年　　月　　日



扫描全能王 创建

# 第二章 企业概况及编制说明

## 1、企业概况

安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司位于青阳经济开发区东河园区，占地面积为13605m³（约20亩）。地理坐标为：东经117°87'90.70" 北纬30°64'68.01"。

安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司于2005年08月04日成立，工业总产值：6814.89万元，位于安徽省池州市青阳县经济开发区东河园双溪路8号，主要经营范围：汽车标准件、冲压件、航空零部件约3000多个品种，万余种规格。目前配套供应商有奇瑞、江淮、一汽、中集、大运、华菱、北汽及中国直升机昌飞集团等100多家，并获得专利219件。

该公司于2007年1月30日委托芜湖市环境保护科学研究所进行环境影响评价工作，编制了《安徽省瑞泰汽车零部件有限责任公司零部件项目环境影响报告书》，并于2007年8月池州市环境保护局予以批复，2007年9月15日正式投入试生产阶段。该项目于2008年3月委托池州市环境保护监测站对《安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司建设项目竣工环境保护验收监测报告》的验收报告表编制。

**员工人数：**公司拥有一支高学历、高素质的研发队伍，专门从事汽车零部件的研究开发，其核心技术人员均从事相应的领域多年，且具备丰富的项目管理经验。截至2020年底，公司劳动定员110人。

**企业经营理念和企业文化：**秉承敬业合作、质量兴业、服务至上



扫描全能王 创建

和经营创新的经营理念；以客户为中心，以质量求生存，以创新求发展的企业价值观；为客户创造价值，为员工创造财富，为企业创造利益，为社会承担责任的企业使命；以实现智能制造，领跑行业发展为企业愿景。

**表 1-1 企业基本情况汇总表**

| 单位名称 | 安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司 |
|---|---|
| 单位地址 | 青阳县经济开发区东河园双溪路 8 号 |
| 项目名称 | 安徽瑞泰汽车零部件有限公司零部件项目 |
| 中心经度 | 东经 117° 87'90.70" |
| 中心纬度 | 北纬 30° 64'68.01" |
| 所属行业类别 | 汽车零部件及配件制造 C3670 |
| 主要联系方式 | 朱肖楷 13355666888 |
| 职工人数 | 110 人 |

安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司现建设有安徽瑞泰汽车零部件有限公司汽车零部件项目”，设计生产规模为金属制品加工 2600t/a，表面处理 9000t/a（一期为 2600t/a）。2020 年度我公司生产规模和结构未发生重大变化。

## 2、编制说明

### （1）报告界限

本报告书涉及的所有内容和环保数据仅涵盖位于池州市青阳县经济开发区的安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司。

### （2）报告时限

报告时限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日全年的环境保护情况。



扫描全能王 创建

和经营创新的经营理念；以客户为中心，以质量求生存，以创新求发展的企业价值观；为客户创造价值，为员工创造财富，为企业创造利益，为社会承担责任的企业使命；以实现智能制造，领跑行业发展为企业愿景。

**表 1-1 企业基本情况汇总表**

| 单位名称 | 安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司 |
|---|---|
| 单位地址 | 青阳县经济开发区东河园双溪路 8 号 |
| 项目名称 | 安徽瑞泰汽车零部件有限公司零部件项目 |
| 中心经度 | 东经 117° 87'90.70" |
| 中心纬度 | 北纬 30° 64'68.01" |
| 所属行业类别 | 汽车零部件及配件制造 C3670 |
| 主要联系方式 | 朱肖楷 13355666888 |
| 职工人数 | 110 人 |

安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司现建设有安徽瑞泰汽车零部件有限公司汽车零部件项目”，设计生产规模为金属制品加工 2600t/a，表面处理 9000t/a（一期为 2600t/a）。2020 年度我公司生产规模和结构未发生重大变化。

## 2、编制说明

### （1）报告界限

本报告书涉及的所有内容和环保数据仅涵盖位于池州市青阳县经济开发区的安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司。

### （2）报告时限

报告时限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日全年的环境保护情况。



扫描全能王 创建

**（3）保证和提高企业环境报告书准确性、可靠性的措施及承诺**

本公司承诺对报告内容的真实性负责，对数据的准确性和可靠性负责，违反上述承诺的不诚信行为，同意有关部门记录入相关的企业诚信体系中。

**（4）意见咨询及信息反馈方式**

对于本报告提出的相关意见或建议，或对报告中存在疑问，请联系位于池州市青阳县经济开发区的安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司，联系电话：18956678225。



扫描全能王 创建

# 第三章 环境管理状况

## 1、企业管理结构及措施

### （1）环境安全组织图




**图 3-1 环境安全组织图**

### （2）环境管理体制和制度

公司设有安环部，负责企业内部环保管理、污染防治相关工作。公司建立了完善的环保管理组织机构，成立了以总经理为组长的环境保护领导小组，负责企业的环境保护工作的领导与管理；成立以副总经理为组长的环境保护技术监督网，公司各部门均设有环保监督员，形成了公司环保工作的三级管理体制。

我公司自觉履行保护环境的社会责任，项目建设前期依法执行了环境影响评价制度，于 2007 年 1 月 30 日委托芜湖市环境保护科学研

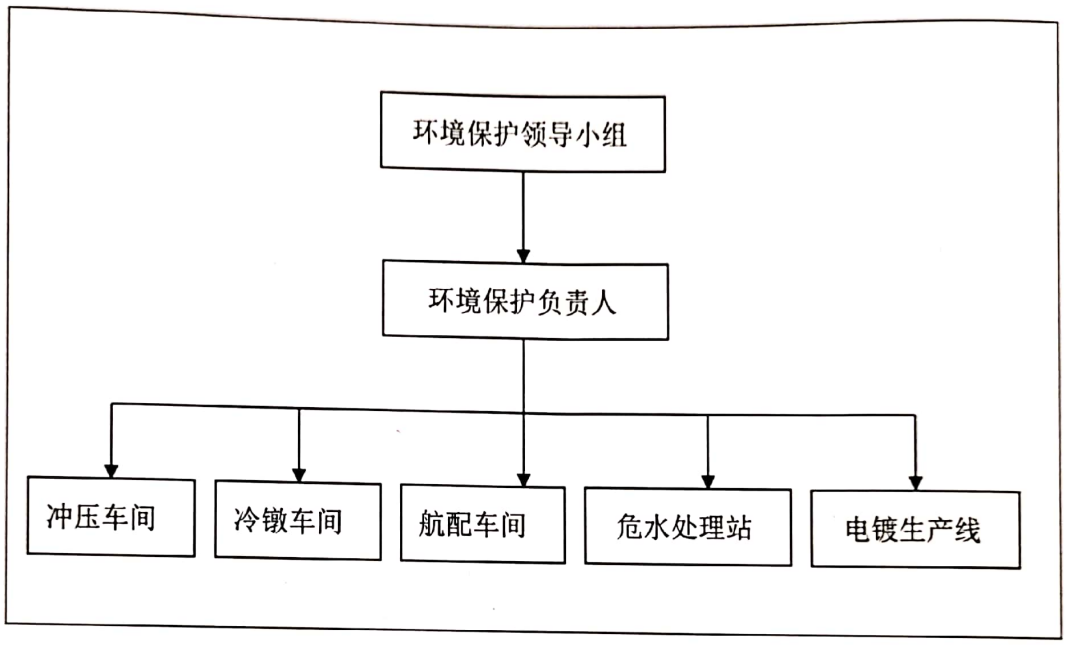

扫描全能王 创建

究所进行环境影响评价工作，编制建设项目环境影响评价报告书，2007年8月16日池州市环境保护局对报告书予以批复（青环[2007]19号）。建设过程中落实环境保护“三同时”制度，于2008年3月通过了项目的竣工环保验收工作。

**（3）环保教育及培训情况**

公司重视对全体员工的环保教育与环保培训工作。结合公司实际情况,制定了由公司、部门、班组环保培训计划，定期组织环保管理人员、技术人员、检修人员学习国家相关环保法律法规、环保技术规范文件及内部环境管理文件，开展环保专业技术培训和应急演练。治污设施操作人员定期进行培训并持证上岗。公司认真学习习近平在全国生态环境保护大会讲话精神，推动生态文明建设，树立绿水青山就是金山银山的发展理念。积极派员参加各级环保行政主管部门组织的生态建设、环境保护税、全国污染源普查等环保管理技能培训。

**（4）开展清洁生产情况**

安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司从2014年6月开始清洁生产审核工作。成立了清洁生产审核工作小组，通过多种形式的全面宣传。鼓励全体员工积极参与清洁生产审核。提出清洁生产方室。审核小组成员从培训、方案产生与筛选到方案实施全过程参与。以及现场实测数据都给予了全力配合。在全体人员的共同努力下，公司首轮清洁生产审核工作已圆满结束，取得了一定的成果。

**（5）获ISO 14001体系认证情况**

**企业环境安全管理体系：**



扫描全能王 创建

公司设立安环部作为企业内部环境安全专职管理部门。目前共有人员 2 名，专门从事环保、健康保健、交全及消防火灾等方面的管理。本公司于 2019 年 03 月 14 日取得环境管理体系认证证书。

**图 3-2 环境管理体系认证证书**

**企业职业健康安全管理体系认证证书：**

本公司于 2019 年 03 月 14 日取得职业健康安全管理体系认证证书。



扫描全能王 创建

图 3-3 职业健康安全管理体系认证证书



扫描全能王 创建

**企业实验室认可证书：**

本公司取得实验室认可证书，注册号为 CAL-093。

CHERY

# 实 验 室 认 可 证 书

Laboratory Accreditation Certificate

注册号：CAL-093

安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司

安徽省池州市青阳县工业园区8号，邮编：242800

经审核下列试验项目经实验证明满足要求，实验室管理体系要求，予以认可。

This is to certify that your laboratory management systems reflection test requirements of Chery Automobile Co. Ltd for the competence of testing items below.

认 可 范 围

SCOPE OF ACCREDITATION

检测件：

Fasteners:

1. 摩擦系数试验Friction coefficient test
2. 材质分析Material analysis
3. 总碳硫含量Total carbon and sulfur content
4. 镀层厚度试验Coating thickness test
5. 维氏硬度试验Vickers hardness test
6. 洛氏硬度试验Rockwell hardness test
7. 保证载荷Guarantee the load
8. 渗碳层深度Carburizing layer depth
9. 脱碳层深度检测 Depth detection of decarburization layer
10. 金相检验Metallographic examination
11. 零件外表面缺陷检测Fastener surface defect detection
12. 拉伸试验/弯曲试验Tensile test/bending test
13. 中性盐雾试验Neutral salt spray test
14. 扭矩试验和最小失效扭矩Torque test and minimum failure torque
15. 螺纹尺寸Thread size
16. 杆部尺寸Bar size
17. 头部尺寸Head size
18. 未下陷角Round corners under head

行政期限：2021年10月17日

Date issued

实施日期：2018年10月18日

Date of issue

授权签名人：

Authorized sign

奇瑞汽车股份有限公司

CHERY AUTOMOBILE CO.,LTD.

图 3-4 实验室认可证书



扫描全能王 创建

## 2、环境信息公开及交流情况

### （1）环境信息公开方式

安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司建有互联网站，公司的自行监测信息及相关环境信息及时在网站上公开发布，公司已纳入安徽省排污单位自行监测信息公开平台和池州市国控重点企业自行监测及监督性监测信息公开平台，及时向社会公告公司的环境信息。

安徽省排污单位自行监测信息发布平台网址：http://112.27.211.30:8081/index。公式截图如下：

**图 3-5 安徽省排污单位自行监测信息发布公开截图**

池州市国控重点企业自行监测及监督性监测信息公开平台网址：http://218.23.178.250:8008/GK/ZXGK/index.aspx。公式截图如下：



扫描全能王 创建




| 监测点位 | 监测项目 | 监测时间 | 监测值 | 折算浓度 | 标准限值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电镀车间酸雾吸收器出口 | 氨化氨 | 2020-06-22 | <0.2 | <0.2 | 0.200000 ~ 100 |
| 电镀车间酸雾吸收器出口 | 硫酸雾 | 2020-06-22 | <0.2 | <0.2 | 0.200000 ~ 45 |
| 拉丝车间废气排口 | 氨化氨 | 2020-06-22 | <0.2 | <0.2 | 0.200000 ~ 100 |
| 拉丝车间废气排口 | 硫酸雾 | 2020-06-22 | <0.2 | <0.2 | 0.200000 ~ 45 |
| 上风向 | 氨化氨 | 2020-06-22 | <0.02 | <0.02 | 0.020000 ~ 100 |
| 上风向 | 硫酸雾 | 2020-06-22 | <0.005 | <0.005 | 0.005000 ~ 45 |
| 下风向1# | 氨化氨 | 2020-06-22 | <0.02 | <0.02 | 0.020000 ~ 100 |
| 下风向1# | 硫酸雾 | 2020-06-22 | <0.005 | <0.005 | 0.005000 ~ 45 |
| 下风向2# | 氨化氨 | 2020-06-22 | <0.02 | <0.02 | 0.020000 ~ 100 |
| 下风向2# | 硫酸雾 | 2020-06-22 | <0.005 | <0.005 | 0.005000 ~ 45 |
| 下风向3# | 氨化氨 | 2020-06-22 | <0.02 | <0.02 | 0.020000 ~ 100 |

**图 3-6 池州市国控重点企业自行监测及监督性监测信息公开截图**

安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司互联网网站网址：http://www.rtqclbj.com/。

扫描全能王 创建

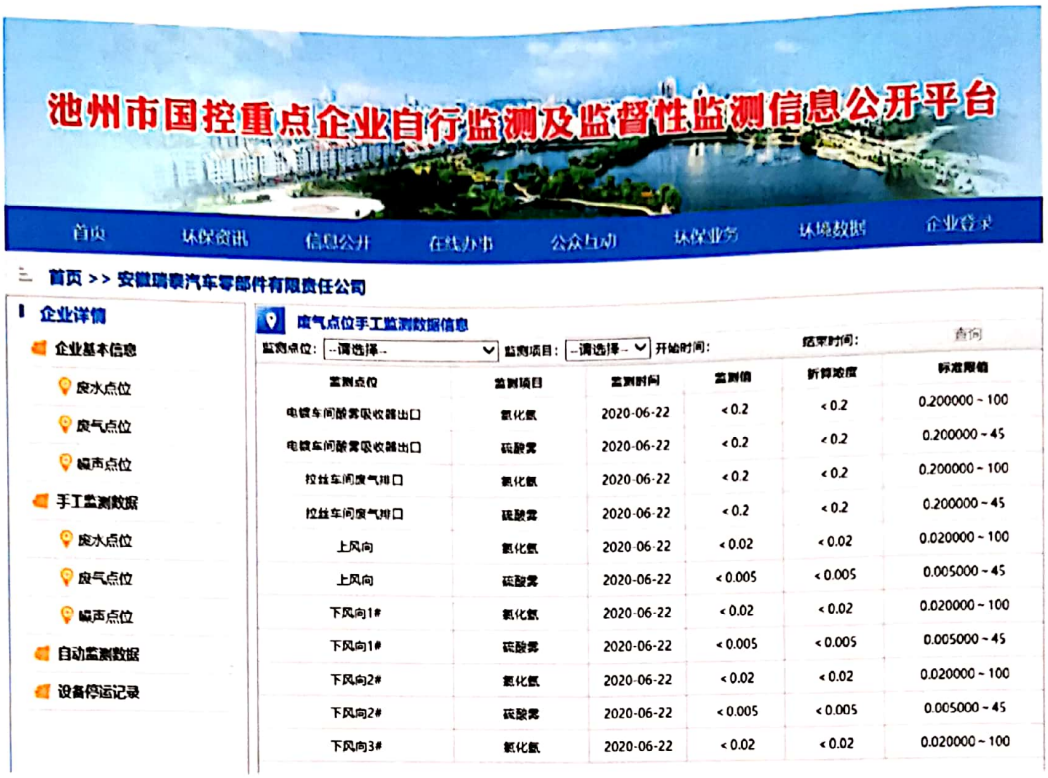


**图 3-7 本公司自行监测信息公开截图**

2020 年公司自行监测完成率和公示率均达到 100%。截图如下：




**图 3-8　2020 年公司自行监测完成率和公示率截图**

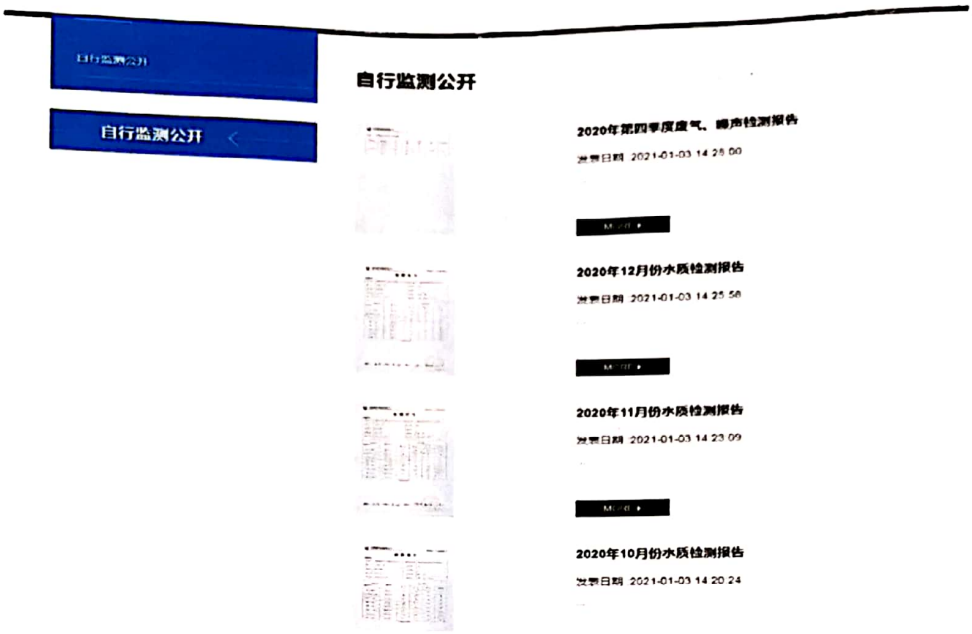**（2）与利益相关者进行环境信息交流情况**

为创建环境友好型企业，公司管理层经常以座谈、邀请来公司考察、外出取经、上门征求意见、电话问询等多种形式同业务单位、客户、行业主管部门、同行业先进企业、环保科研单位、环保行政主管部门进行环境保护信息咨询和交流，多方听取收集意见，不断提高和改善企业的环境保护管理水平。

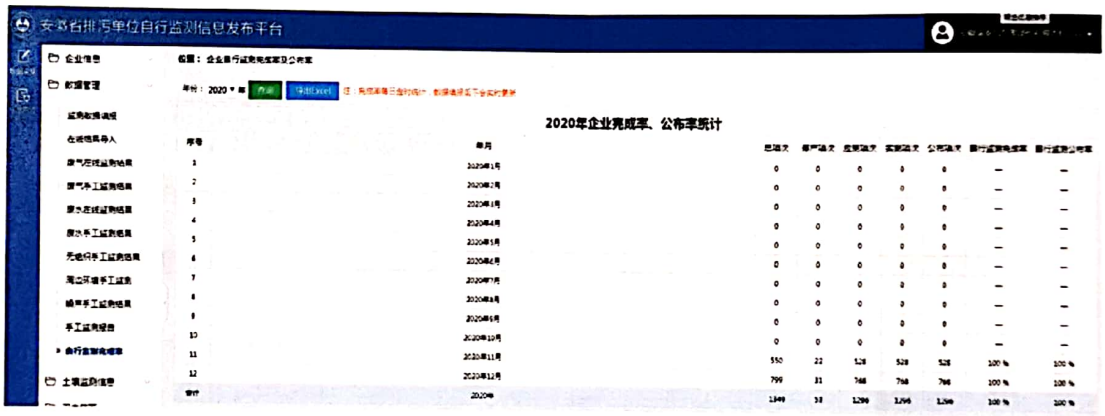

扫描全能王 创建

**（3）企业与社会合作开展环保活动的情况**

为了加强宣传沟通，让周边群众更多了解企业生产情况，公司邀请周边居民及其他工业企业来公司参观，亲临现场实地参观企业的生产工艺流程和环保设施运行情况，增进了理解促进了交流，取得了良好的社会效益。

**（4）企业对内对外提供的环保教育项目情况**

我公司暂无对内对外提供的环保教育项目情况。

**（5）公众对企业环境信息公开的评价**

在同客户、同行业先进企业、行业主管部门、环保行政管理部门等进行环境保护信息咨询和交流的过程中，我们得到了很多的启发和收益，同时我们虚心学习不断提升完善自我的态度也受到了广大客户及利益相关单位的赞扬。

## 3、相关法律法规执行情况

**（1）最近3年生产经营未发生重大污染事故及存在的环境违法行为情况（包括受到环境行政处罚或者处理情况）。**

公司建立健全多项企业内部环保管理制度，严格执行落实，虚心接受各级环保管理部门的监督、指导、帮助，自机组投产以来至今未发生环境污染事故，未受到环保行政管理部门的处罚。

**（2）应对环境信访案件的处理措施与方式**

我公司2020年度未发生环境信访案件情况。

**（3）环境检测及评价**

2020年公司接受池州市环境监测站的污染源监督性监测，特征



扫描全能王 创建

污染物做到了达标排放，每月底委托第三方监测单位（合肥蓝雁环境监测有限公司）进行废水、废气、无组织排放、厂界噪声等项目检测，全年污染物检测结果均达标。

**（4）企业生产工艺、设备、产品与国家产业政策的符合情况。**

**①生产工艺流程图**




**图 3-9 冲压、焊接生产线工艺流程图**



扫描全能王 创建

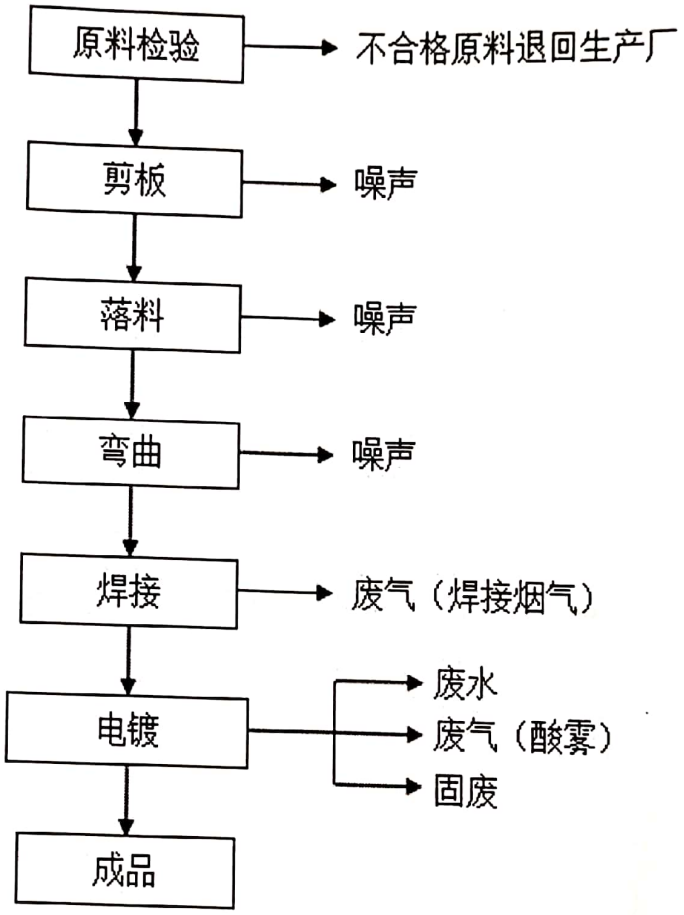


**图 3-10 螺丝、螺母标准件生产线工艺流程图**



扫描全能王 创建

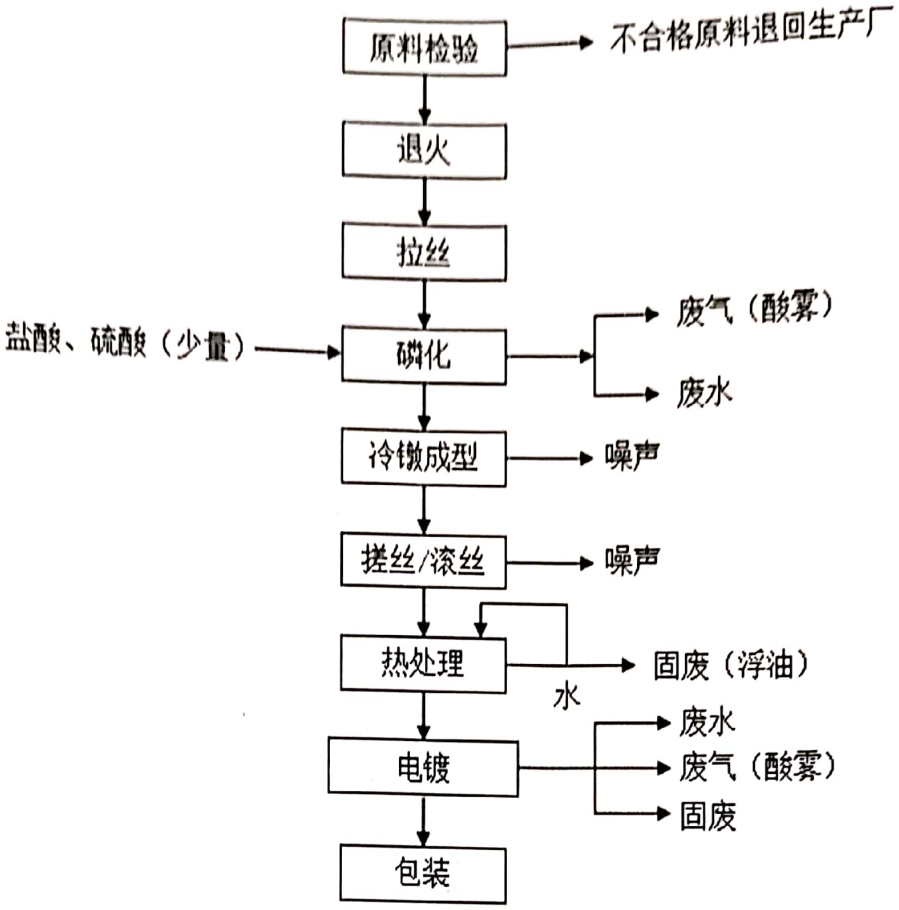


**图 3-11 电镀工艺流程图**

**②废气产生环节及治理**

本公司废气产生及治理情况如下表：

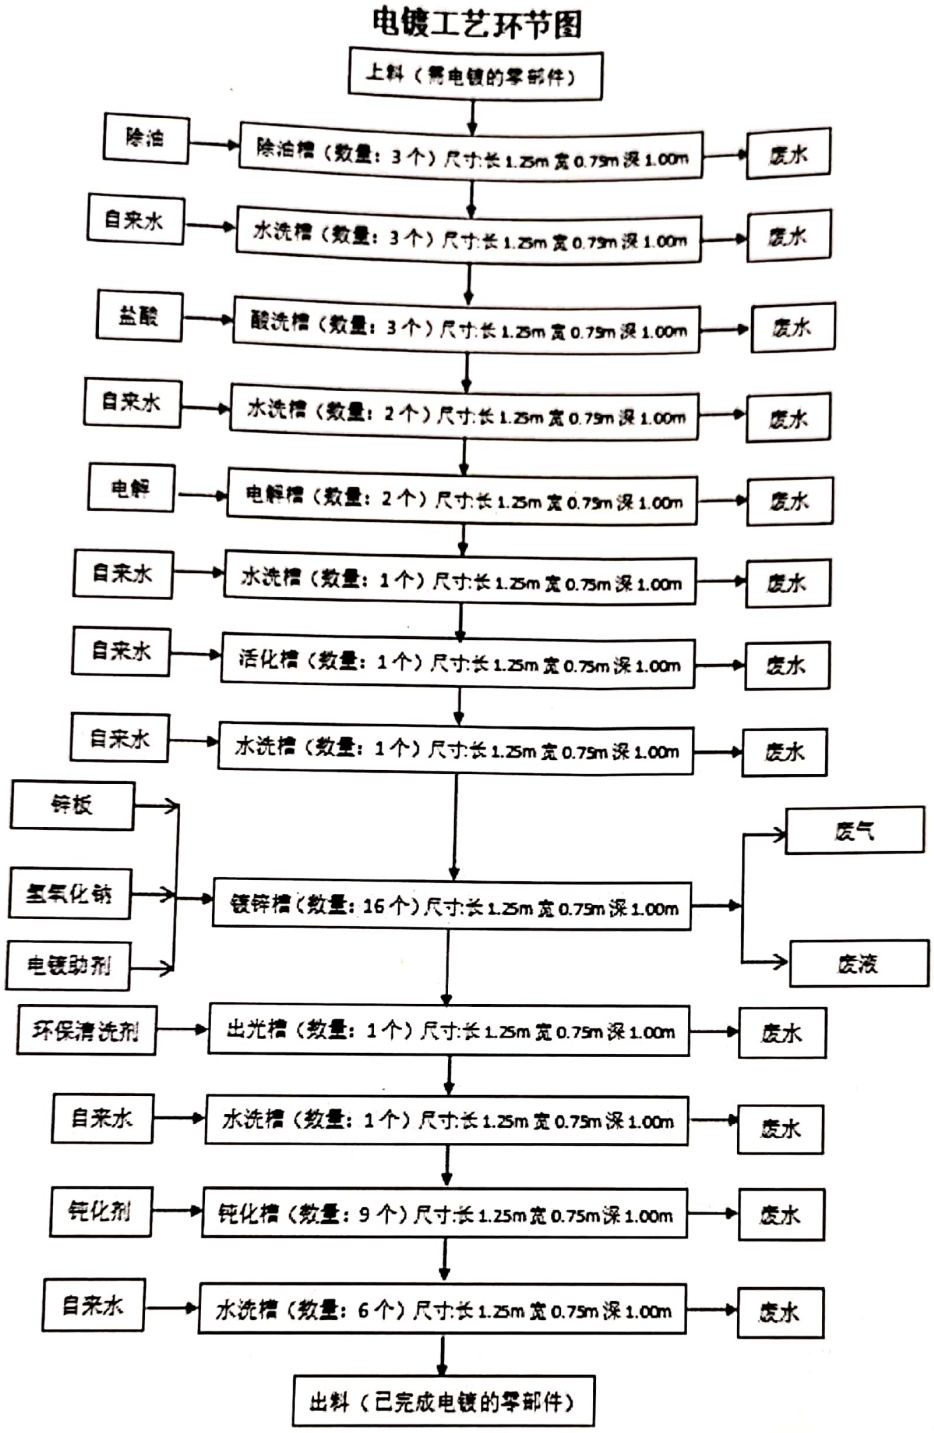

扫描全能王 创建

**表 3-1 废气产生环节及治理措施表**

| 序号 | 产污环节 | 污染物种类 | 污染防治工艺 | 排放方式及去向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 钝化工序 | 硫酸雾 | 喷淋塔中和 TA001 | 有组织排放，DA001 废气排放口，H=15m |
| 2 | 酸洗工序 | 氯化氢 | | |
| 3 | 镀覆处理 | 铬酸雾 | | |
| 4 | 无镍磷化 | 氯化氢 | 碱液吸收塔 TA002 | 有组织排放，DA002 废气排放口，H=15m |
| 5 | 化学预处理 | 氯化氢 | | |
| 6 | 表面热处理 | 挥发性有机物 | 活性炭吸附 TA003 | 有组织排放，DA003 废气排放口，H=15m |
| 7 | 表面处理 | 氯化氢 | 喷淋塔中和 TA004 | 有组织排放，DA004 废气排放口，H=15m |

经过我公司委托第三方检测机构进行的自行监测，我公司废气污染物均达到《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）标准限值要求后有组织排放。

扫描全能王 创建

**图 3-12 废气监测数据**



扫描全能王 创建

③废水产生环节及治理

表 3-2 废水产生环节及治理措施表

| 序号 | 产污环节 | 污染物种类 | 污染防治工艺 | 排放方式及去向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 员工办公 | 生活污水 | 化粪池 | 经市政污水管网排入青阳县污水处理厂进一步处理 |
| 2 | 电镀等工序 | 综合生产废水 | 混凝+沉淀+氧化+还原 | |

我公司生产废水总排口安装了自动在线监控设施，在线指标为 pH 值、总锌和总铬。其余废水污染物指标委托第三方检测机构开展自行监测，根据在线和手工监测结果，我公司废水污染物排放均满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表 3 中排放标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中排放标准限值要求。

自动在线监测结果如下：

| 监测时间 | 废水排量(t) | 总锌(标准值:0~2) 实测值(mg/l) | 总锌 排放量(Kg) | 总铬(标准值:0~2) 实测值(mg/l) | 总铬 排放量(Kg) | pH值(标准值:6~9) 实测值(无量纲) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-02 12时 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0350 | 0.0000 | 7.9800 |
| 2020-05-02 11时 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0370 | 0.0000 | 7.9700 |
| 2020-05-02 10时 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0420 | 0.0000 | 7.9400 |
| 2020-05-02 09时 | 0.0000 | 0.0270 | 0.0000 | 0.0440 | 0.0000 | 7.9300 |
| 2020-05-02 08时 | 0.0000 | 0.0280 | 0.0000 | 0.0440 | 0.0000 | 7.9100 |
| 2020-05-02 07时 | 0.0000 | 0.0290 | 0.0000 | 0.0440 | 0.0000 | 7.9100 |
| 2020-05-02 06时 | 0.0000 | 0.0260 | 0.0000 | 0.0480 | 0.0000 | 7.8900 |
| 2020-05-02 05时 | 0.0000 | 0.0240 | 0.0000 | 0.0500 | 0.0000 | 7.8600 |
| 2020-05-02 04时 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0500 | 0.0000 | 7.8400 |
| 2020-05-02 03时 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0500 | 0.0000 | 7.8200 |
| 2020-05-02 02时 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0540 | 0.0000 | 7.7900 |
| 2020-05-02 01时 | 0.0000 | 0.0220 | 0.0000 | 0.0560 | 0.0000 | 7.7600 |



扫描全能王 创建

**图 3-13 废水在线监测数据**

手工在线监测结果如下：

**图 3-14 废水手工监测数据**



扫描全能王 创建

④固体废物产生环节及治理

表 3-3 固体废物产生环节及治理措施表

| 序号 | 产污环节 | 名称 | 固体废物类别 | 排放方式及去向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下料 | 边角料 | 一般固废 | 交由青阳县荷韵保洁服务有限公司清运处理，已签订委托协议，详见附件； |
| 2 | 锻造 | 含油废手套 | 危险废物 | |
| 3 | 电镀 | 电镀槽液 | 危险废物 | 交由铜陵市锦信环保科技有限公司处理处置，已签订委托协议，详见附件； |
| 4 | 电镀 | 电镀污泥 | 危险废物 | |
| 5 | 磷化 | 磷化渣 | 危险废物 | |

为减少固体废物的产生、规范固体废物的管理、控制固体废物对环境造成的影响，公司对生产经营过程中工业固体废物的分类收集、储存、运输、处理处置与综合利用做出了明确规定，并强化监管，严格落实。公司对危险废物进行了规范化管理，专人负责危险废物的收集与管理，制定危险废物管理制度，建立了危险废物管理台帐；与有资质单位签订危险废物委托处置合同，将严格按照危废管理要求进行危险废物的转移，严格执行危废转运联单制度。

⑤噪声环节及治理

工程建设时优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，针对不同噪声源，通过采取隔声、消声、减振、绿化等各项降噪措施，从源头控制噪声污染。

我公司厂界噪声监测委托第三方检测机构开展自行监测，根据手工监测结果，我公司厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准限值要求。



扫描全能王 创建

监测结果截图如下：

**图 3-15 噪声监测数据**

**（5）突发环境事件应急预案及应急处理措施**

1）应急预案

公司于 2016 年 3 月编制了《安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司突发环境事件应急预案》，成立了应急救援领导小组，编制了突发环境事件的应急处理程序和措施。2020 年 10 月按照国家环保部有关《突发环境事件应急预案》管理规定，公司委托环保专业公司对应急预案进行了重新修订，经评审后报送市环保局备案。为加强公司应急救援体系建设，检验应急救援预案的可行性，提高应急指挥、应急救援、应急配合的反应能力，确保重大事故发生后能得到迅速有效地控制。



扫描全能王 创建

公司每年进行应急预案演练。

2）危化品管理

危化品有专门的贮存场地，设有围堰，并设置了应急收集池，同时按照应急预案要求，储备有相关应急物资和装备，

做到专门保管，保证应急物资数量和质量。成立了公司应急救援组织机构，并以总经理令的形式发放到各生产部门，努力做到警钟长鸣，有备无患。

3）应急处理措施

A.迅速切断、阻隔污染源；

B.迅速了解污染情况；

C.针对特征污染物质，采取有效措施使之吸收、稀释、降低环境中污染物质的浓度;

D.严防中毒事件的发生或扩大，做好对中毒人员的救治工作；

E.配合有关监测部门迅速布点监测，获取监测数据；

F.根据监测数据和其他有关数据及时调整应急对策。

4）应急预案落实情况

为加强公司应急救援体系建设，检验应急救援预案的可行性，提高应急指挥、应急救援、应急配合的反应能力，我公司定期组织开展了重大危险源应急演练。

**（6）企业新建、改建和扩建项目环境影响评价审批和“三同时”制度执行情况**

我公司自 2008 年以来，生产运行情况稳定，未开展新建、改建



扫描全能王 创建

和扩建项目，且现有项目于2007年1月30日委托芜湖市环境保护科学研究所进行环境影响评价工作，编制建设项目环境影响评价报告书，2007年8月16日池州市环境保护局对报告书予以批复（青环[2007]19号）。建设过程中落实环境保护“三同时”制度，于2008年3月通过了项目的竣工环保验收工作，环保手续齐全。



扫描全能王 创建

# 第四章 环保目标

## 1、环保目标、指标

### （1）2020年环保任务目标

1）各项污染物达标排放；

2）完成2020年度各项环境统计、申报、企业环境信息公开报告工作；

3）完成2019年度企业信用评价工作的申报；

4）完成排污许可证的执行报告的编制和上报；

5）加强环保管理，迎接各级环保部门的监测、检查；

6）完成年度危废管理计划编制和备案工作，完成各项危险废物的处置工作；

7）完成突发环境事件的修订工作；

8）健全完善公司各项环境保护管理制度。宣传贯彻执行各项环境保护法律法规；

9）开展环保污染治理工作，提高环保管理水平。

### （2）2020年主要环保任务目标任务完成情况

1）认真加强环保设施监管，环保设施与生产设施同步运行，全年各项污染物实现达标排放。

2）按照环保管理部门的要求，完成了2020年度的各项环境信息统计、环保税缴纳、企业环境信息公开等工作。

3）完成公司2021年自行监测方案和2020年度自行监测总结报



扫描全能王 创建

告的编制和上报，按规定开展每月度企业自行监测工作，完成环保数据和企业信息的网上公开工作。

4）根据国家环保部颁布的《排污许可管理条例》，公司完成排污许可证的季度和年度执行报告的编制和上报。

5）加强环保管理，迎接了省、市和区各级环保部门的监督和检查。

6）按照省、市环保部门的要求，积极组织专业人员进行2019年度企业信用评价工作的申报工作，经过层层评审，我公司被省生态环境厅评为2019年度环保良好企业。

7）完成了2020年突发环境事件应急预案的修订工作。

**（3）2021年度环保任务目标任务**

1）各项污染物达标排放；

2）完成2021年度各项环境统计、申报、企业环境信息公开报告工作；

3）完成2020年度企业信用评价工作的申报；

4）完成排污许可证的管理台账、自行监测及执行报告的编制和上报；

5）加强环保管理，迎接各级环保部门的监测、检查；

6）开展环保污染治理工作，提高环保管理水平。

## 2、物质流分析

（1）生产经营过程中资源与能源消耗量

能源、水资源消耗情况：



扫描全能王 创建

**表 4-1 资源、能源消耗情况**

| 序号 | 名称 | 消耗量 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 |
| 1 | 水（吨） | 13060 | 20000 | 15000 | 14357 |
| 2 | 电（万 kWh） | 216 | 230 | 241 | 250 |

（2）生产经营过程中的环境负荷

废水产生和处理情况：

**表 4-2 废水产生及排放量　　单位：$m^3/a$**

| 序号 | 名称 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 废水产生量 | 9000 | 12000 | 12480 | 11720.34 |
| 2 | 废水排放量 | 9000 | 12000 | 12480 | 11720.34 |



扫描全能王 创建

# 第五章 降低环境负荷的措施及绩效

## 1、环保投入

（1）我公司新增1套活性炭吸附装置，投入资金10万元。

（2）我公司环保设施主要为3套碱液喷淋塔、1套活性炭吸附箱、1座污水处理站，碱液喷淋塔添加药剂主要为片碱，添加量为0.15吨，活性炭箱由于安装运行较晚，2020年度暂未更换活性炭；污水处理站添加药剂主要为片碱，添加量为63.85吨，片碱的总添加量为64吨，投入资金约为19.2万元；

（3）投入资金10万元，用于生产过程中的各项环保设施的维护、保养等支出。

（4）投入资金2万元，用于厂区绿化的养护。

## 2、环境绩效的比较

环保工作作为评定内容之一。

环保人员要重视防治“三废”污染，保护环境。要把环境保护工作作为生产管理的一个重要组成部分，纳入到日常生产中去，实行生产环保一齐抓。

环境保护工作关系到周边环境和每个职工的身体健康及企业生产发展，企业员工必须严格执行环境保护工作制度，任何违反环保工作制度，造成事故者，必根据事故程度追究责任。

防止“三废”污染，实行“谁污染，谁治理”的原则，所有造成环境污染和其它公害的车间都必须提出治理规划，有计划有步骤地加



扫描全能王 创建

# 第五章 降低环境负荷的措施及绩效

## 1、环保投入

（1）我公司新增1套活性炭吸附装置，投入资金10万元。

（2）我公司环保设施主要为3套碱液喷淋塔、1套活性炭吸附箱、1座污水处理站，碱液喷淋塔添加药剂主要为片碱，添加量为0.15吨，活性炭箱由于安装运行较晚，2020年度暂未更换活性炭；污水处理站添加药剂主要为片碱，添加量为63.85吨，片碱的总添加量为64吨，投入资金约为19.2万元；

（3）投入资金10万元，用于生产过程中的各项环保设施的维护、保养等支出。

（4）投入资金2万元，用于厂区绿化的养护。

## 2、环境绩效的比较

环保工作作为评定内容之一。

环保人员要重视防治“三废”污染，保护环境。要把环境保护工作作为生产管理的一个重要组成部分，纳入到日常生产中去，实行生产环保一齐抓。

环境保护工作关系到周边环境和每个职工的身体健康及企业生产发展，企业员工必须严格执行环境保护工作制度，任何违反环保工作制度，造成事故者，必根据事故程度追究责任。

防止“三废”污染，实行“谁污染，谁治理”的原则，所有造成环境污染和其它公害的车间都必须提出治理规划，有计划有步骤地加



扫描全能王 创建

以实施，企业在财力、物力、人力方面应及时给予安排解决。

对环保设施、设备等要认真管理建立定期检查、维修和维修后验收制度保证设备、设施完好，运转率达到考核指标要求，并确保备品备药的正常储备量。

凡新建、扩建、改造项目中的“三废”治理和综合利用工作所需资金、设备材料，必须同时列入计划，切实予以保证，在施工过程中不得以任何理由为借口排挤“三废”治理和综合利用工程的资金、设备、材料和人力等。



扫描全能王 创建

# 第六章 与社会及利益相关者的关系

## 1、与消费者的关系

公司通过销售部门以及客服部门向客户传达安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司的环保理念，以及无保留的介绍在安全以及环境保护方面的经验做法，向客户传达产品环保信息，提高消费者环保意识。为消费者提供质量安全可靠的多种汽车零部件及配件产品。

## 2、与员工的关系

按照职业健康安全体系要求告知员工岗位职业健康风险点和落实预防措施，根据职业暴露浓度定期选择符合行业标准的个人防护用品，对接触职业危害因素的人员进行培训，定期对车间职业危害因素监测，如有新项目会进行监测，风险评估以掌控了解员工的暴露情况，同时定期委托第三方检测机构开展自行监测，并依据监测结果进行有效的防护措施。

## 3、与公众的关系

公司环境信息及时向社会公众进行披露，积极参与当地公益活动。为地方经济发展贡献力量。

## 4、与社会的关系

本公司相信，只要每个企业、每个公民都行动起来，就一定能给我们的环境带来更为深远的影响和改变，真正实现可持续发展。正是秉承这种责任意识，安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司努力践行环保责任，并取得了卓越的成就。



扫描全能王 创建

# 第七章 总结

本报告参照《企业环境报告书编制导则》（HJ617-2011）进行编制，截至2020年底，公司未发生重大环境违法事件，2021年公司将继续完善环保规章制度，加强环境保护管理，确保各项污染物达标排放，积极履行环保社会责任。



扫描全能王 创建

**附件：**

附件 1：一般固废委托处置协议；

附件 2：危险废物委托处置协议；

附件 3：池州市环境监测站检测报告；

附件 4：2019 年企业环境信用评价结果截图；

附件 5：环评批复；

扫描全能王 创建

**附件 1：一般固废委托处置协议；**

# 一般固废处置协议

甲方：安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司

乙方：青阳县荷韵保洁服务有限公司

甲乙双方就甲方委托乙方处置甲方生产过程中产生的一般固废一事，经双方友协商达成如下协议，双方共同遵守。

一、由乙方提供清运人员、车辆及工具，为甲方处置生产过程中产生的一般固废。乙方必须严格按照国家的相关规定执行，处置过程中发生的一切环保事件由乙方负全部责任，甲方不承担任何责任。

二、甲方按次根据一般固废的数量、当次的市场价格结算处置费用，乙方提供发票。

三、乙方在处置过程中应保证固废不落地、、不造成甲方建筑、消防等设施的损坏，如若损坏需照价赔偿。

四、乙方在处置过程中，所发生的一切纠纷、违章、罚款、安全事故、污染事故等均由乙方负责，与甲方无关。

五、协议期限：2020 年 1 月 1 日——2020 年 12 月 31 日。

六、本协议一式二份，双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方：合同专用章　　乙方：

签字日期：2020 年 元 月 16 日

扫描全能王 创建

**附件 2：危险废物委托处置协议；**

# 危险废物处置协议

委托方：安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司（以下简称甲方）
受托方：铜陵市鑫信环保科技有限公司（以下简称乙方）

根据《固体废物污染环境防治法》等法律法规，保护生态环境，规范处置废物，本着"平等自愿、诚实守信、互惠互利"经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方处置工业废物（下称废物）事宜达成以下协议：

**一、基本情况：**

| 序号 | 废物名称 | 废物类别 | 废物代码 | 年预计量（吨） | 处理方式 | 现场包装技术要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电镀污泥 | HW17 | 336-063-17 | 200 | R4 利用 | 吨袋 |
| 2 | 磷化污泥 | HW17 | 336-064-17 | 3 | R4 利用 | 吨袋 |
| 合计 | | | | 203 | | |

二、合同期限：

自 2019 年 12 月 23 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

**三、运输方式、交货及处置价格**

1、甲乙双方协商委托有危废相关类别运输资质的运输公司将危废运输到乙方指定危废卸料场地。

2、甲乙双方必须将运输公司相关资质报甲乙双方所在地环保局备案，做好防掉落、溢出、渗漏等防止污染环境的安全措施，运输中产生的环境污染及其他一切责任由运输方负责。（按危险废物运输合同执行）。加强危废运输车辆管理，按照国家相关危废运输的规范，确保运输安全。

3、甲乙双方必须将运输公司营业执照、危险废物运输经营许可证、车辆行驶证、驾驶员上岗证等证照备案。

4、甲乙双方按照《危废网上申报转移》流程规定及时，并向各当地环保部门审批备案。

5、甲方进厂废物结算数量以乙方地磅单为准，每车过磅。

**四、双方责任**

1、甲方负责分类、收集并暂时贮存本单位产生的危险废物，收集和暂时贮存、装车过程中发生的污染事故及人身伤害由甲方负责。

扫描全能王 创建

2、 甲方负责无泄漏包装（要求符合国家环保部标准）并做好标识，如因标识不清、包装破损所造成的环境污染由甲方负责。

3、 甲方向乙方提供本单位产生的危险废物的数量、种类、成分及分量等有效资料，如因危险废物成分不实、含量不符导致乙方在运输、存储、处置过程中造成事故以及环保污染的法律赔偿后果由甲方负责。

4、甲方按照《安徽省危险废物转移联单管理办法》文件及相关法规办理有关废物转移手续。

5. 甲方在本合同期限内不得将已签约的危废数量转移他人处置，若发现按总处置费30%处罚，合同期限内未达到合同规定的数量或有特殊情况，应提前一个月以书面通知乙方，并得到乙方认可，反之应承担乙方相应的损失或处罚违约金剩余处置费用的30%。

6. 为了防止他人假冒本公司处置联单非法转移危险废物，甲方必须提前5个工作日与乙方商定转移事宜，并告知预转移数量，便于乙方做好运输准备，凭已备案的运输公司，运输车辆、出车人和有效五联单进行废物转移。（危险废物转移联单上三方签字有效，第一部份：发运人由废物产生单位负责人签字，第二部分：运输人由废物运输单位驾驶员签字，第三部分：接收人由废物接受单位负责人签字）。

7、 乙方进入甲方厂区应严格遵守甲方的有关规章制度。

8、 乙方负责危险废物进入处置中心后的卸车清理工作。

9、 乙方严格按照国家有关环保标准对甲方产生的危险废物进行无害化处置，如因处置不当所造成的污染责任事故由乙方负责。

五、本协议经双方签字盖章后生效，获得环保主管部门转移备案后履行。

六、本协议一式四份，甲乙双方各执一份，有关部门二份。

| | |
|---|---|
| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| 地址： | 地址：铜陵市经济技术开发区<br>五松山大道北段1898号 |
| 法人代表： | 法人代表：林瑞河 |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 开户银行： | 开户行：徽行铜陵开发区支行 |
| 账号： | 帐号：199090102100001915 7 |
| 税号： | 税号：91340700588878454 4 |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真：0562-2208997 |
| 2019年12月23日 | 2019年12月23日 |

扫描全能王 创建

附件 3：池州市环境监测站检测报告；

161212050262

# 池州市环境保护监测站
# 监测结果报告

| | |
|---|---|
| 编　　号 | GLX04-20041 |
| 项目名称 | 污染源监测 |
| 受检单位 | 重点排污单位 |
| 监测类别 | 例行监测 |
| 报告日期 | 2020.9.30 |

扫描全能王 创建

表 12、安徽超威电源有限公司浇铸 2 车间废气排放监测结果

| 监测时间 | 2020 年 9 月 22 日 | |
|---|---|---|
| 烟气流量（$m^3/h$） | 铅尘排放浓度（$mg/m^3$） | 铅尘排放速率（kg/h） |
| 20282 | 0.053 | 0.001 |

表 13、安徽瑞泰汽车零部件有限责任公司废水排放监测结果

| 采样点位 | 采样日期 | pH | CODcr（mg/L） | $NH_3$-N（mg/L） | 锌（mg/L） | 铬（mg/L） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出口 | 2020-9-23 | 7.44 | 273 | 8.39 | 0.271 | <0.03 |

表 14、安徽晨田电镀有限公司锻锡车间废气排放监测结果

| 监测时间 | 2020 年 9 月 23 日 | |
|---|---|---|
| 烟气流量（$m^3/h$） | 硫酸雾排放浓度（$mg/m^3$） | 硫酸雾排放速率（kg/h） |
| 3556 | 12.2 | 0.043 |

以下空白。

编制 [illegible] 复核 [illegible] 审核 [illegible] 签发 [illegible]

签发日期 2020 年 9 月 30 日



扫描全能王 创建

**附件 4：2019 年企业环境信用评价结果截图；**

扫描全能王 创建

**附件 5：环评批复；**

# 池州市环境保护局文件

池环发〔2007〕125 号　　签发人：朱　霖

## 关于安徽瑞泰汽车零部件有限公司汽车零部件项目环境影响报告书的批复

安徽瑞泰汽车零部件有限公司：

你公司报来《安徽瑞泰汽车零部件有限公司汽车零部件项目环境影响报告书》（报批稿）（以下简称《环境影响报告书》）已收悉。我局于 2007 年 7 月 10 日组织专家对《环境影响报告书》进行了评审，现批复如下：

一、安徽瑞泰汽车零部件有限公司零部件项目位于青阳县经济开发区东河园内，东临一块空地，南临苏旺尼公司，西临

扫描全能王 创建

双溪路，北临乐辰玩具公司，占地面积 13605m²，项目总投资 3200 万元，项目建成后每年可实现汽车零部件金属制品加工 2600 吨，金属制品表面处理每年 9000 吨（其中一期为 2600t/a，二期为 6400t/a）项目选用无氰电镀工艺，不属于国家发改委第 40 号令《产业结构调整目录（2005 年本）》中限制类、淘汰类项目，且取得了青阳县发改委青发改〔2007〕125 号文项目立项备案的批复，因此，项目符合国家产业政策，也符合青阳县工业园区总体规划。

二、同意专家对《安徽瑞泰汽车零部件有限公司汽车零部件项目环境影响报告书》技术评审意见，报告书编制较为规范，工程分析较为清晰，环境现状评价符合实际，评价结论可信，可以作为企业设计、治理和环保部门管理的依据。

三、项目建设和生产过程中重点做好以下工作：

1、车间内各酸雾发生源采用负压收集，碱液吸收，达到 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中二级标准后排放；一台 0.5t/h 燃煤锅排放的废气经旋风除尘器和采用低硫煤，达到 GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中 II 时段二类区标准后才能排放。

2、电镀废水经废水治理设施处理后、达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准后排入工业园区污水管网中；生



扫描全能王 创建

活废水采用有动力地埋式污水处理装置，处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准后排入工业园区污水管网，全厂只设一个排污口，并做好排污口规范化工作。

3、锅炉风机、空压机、水泵等高噪声设备要安装减震、消音或采用隔声等措施，使噪声达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中III类标准。

4、生产过程中产生的酸洗液、电渡液、钝化液、污水处理站污泥、阳极泥、乳化润滑油等属危险废物，必须送有资质的处理单位进行处置。

四、该项目要严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后试生产三个月内，向我局申请环保设施验收，验收合格后，方可正式投入生产。

五、青阳县环保局要加强日常监督管理，督促该项目各项环保设施和环保措施落实到位。

二〇〇七年八月十六日



扫描全能王 创建